


# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

La stampante a colori VersaLink C7000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

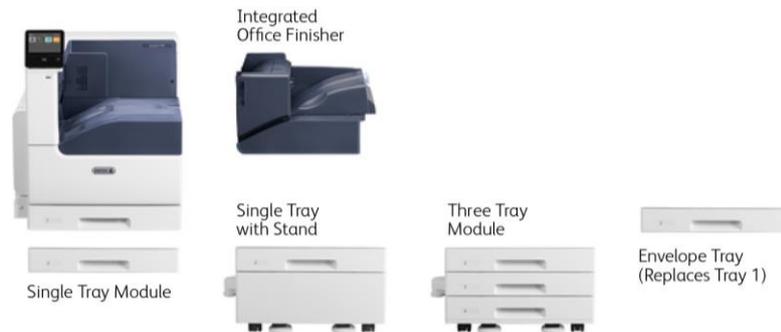

Specifiche del sistema	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
<b>Velocità solo fronte</b> A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Fino a 35 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 19 ppm	
<b>Velocità fronte/retro</b> A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	N/A	Fino a 35 ppm (pagine al minuto) LEF Fino a 13 ppm
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 153.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino 10.000 pagine	
<b>Disco rigido</b>	Disco rigido da 320 GB (opzionale)	
<b>Processore</b>	Dual Core da 1,05 GHz	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	
<b>Caratteristiche tecniche del dispositivo</b>		
<b>Requisiti elettrici</b>		
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50 Hz +/- 3 %, 8A	

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Consumo di energia				
Stampa <sup>3</sup>	1,6 kWh			
Modalità standby <sup>3</sup>	94 W o meno			
Modo economizzatore <sup>3</sup>	1,4 W o meno			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0°C a 35°C			
Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10°C a 32°C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10 % all'85 %			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,75 B(A) o meno Standby: 4,10 B(A) o meno  <b>Sistema completo (compresa la stazione di finitura)</b> In stampa: 7,52 B(A) Standby: 4,10 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In stampa: 52,5 dB(A) Standby: 26,0 dB(A)  <b>Sistema completo (compresa la stazione di finitura)</b> In stampa: 60,0 dB(A) Standby: 26,0 dB(A)			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 98 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Velocità massima di 12 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base	590 mm	670,8 mm	637 mm	54,3 kg
Unità base con vassoio singolo con modulo mobiletto	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	77,6 kg
Unità base con modulo a tre vassoi	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	81,8 kg
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio integrata	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	97,6 kg
Certificazioni				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Minimo 7,6 secondi a colori			
	Minimo 5,1 secondi in b/n			
Risoluzione di stampa	Fino a 1.200 x 2.400 dpi			
PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Valori predefiniti delle app          Attivazione/disattivazione pagine intestazione          Stato in tempo reale bidirezionale          Layout libretto          Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore)          Correzione del colore          Modalità Bozza          Finitura (richiede finitura)          Adattamento a nuovo formato          Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)          Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)          Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)          Selezione carta per tipologia          Stampa personale          Abilitazione/disabilitazione Print Around          Stampa da USB          Run Black          Fascicolo di prova          Lavoro salvato          Ridimensionamento          Stampa protetta          Salta pagine vuote          Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali)          Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver          Eliminazione lavori salvati          Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita – configurazione DN)          Filigrana (predefinita e personalizzata)          Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A          Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B          Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016          macOS® 10.11, 10.12, 10.13          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136          Font PCL: 83</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Soluzioni software	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo.
Sicurezza	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	<p>Controlli sull'accesso            Crittografia AES a 256 bit            Registro di controllo            Convalida percorso certificati            Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)            Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)            Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)            Filtro domini            FIPS 140-2            Verifica firmware            Sovrascrittura disco immediata*            Filtro indirizzi IP            IPsec            Autenticazione di rete            Filtro porte            Certificati autofirmati pre-installati            Autorizzazioni basate su ruolo            Stampa protetta            Gestione certificati di sicurezza            Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)            SNMPv3            Protocollo di stato (OCSP)            TLS/SSL</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Contabilità	
<b>Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di stampa
<b>Contabilità</b>	<p>Strumento Contabilità standard Xerox®            Fino a 1.000 account utente senza disco rigido            Fino a 9.999 account utente con disco rigido            Fino a 500 account generali</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)            Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido            Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido            Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
<b>Funzionalità</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>
Gestione carta	
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Etichette pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Prestampata Riciclata
<b>Vassoio 1</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
<b>Modulo a 1 vassoio (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
<b>Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Modulo a tre vassoi (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Fino a 60 buste
<b>Formati</b>	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Grammature</b>	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
Capacità complessiva	
<b>Capacità unità base<sup>4</sup></b>	620 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio<sup>4</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto<sup>3</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 4 vassoi<sup>3</sup></b>	2.180 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita	
<b>Uscita – Vassoi di ricezione centrali</b>	500 fogli; sfalsamenti vassoio
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)	
<b>Vassoio per fascicolazione</b>	500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A4 o 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A3
<b>Formati</b>	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura</b>	Pinzatura automatica con un singolo punto: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Gestione dispositivo	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour® / AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
<b>Stato dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
<b>Lectture contatore automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lectture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante a colori VersaLink C7000</li> <li>• Cartuccia di stampa di avvio: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 3.300 stampe<sup>5</sup>; Nero: capacità 5.300 stampe<sup>5</sup>)</li> <li>• Cartucce fotoricettore imaging – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero: capacità 82.200 stampe<sup>7</sup>)</li> <li>• Guida rapida all'utilizzo</li> <li>• Guida di installazione rapida</li> <li>• CD del software e della documentazione (con driver, manuale dell'utente, guida per l'amministratore di sistema e dichiarazione di garanzia)</li> <li>• Cavo di alimentazione</li> </ul>

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
<b>Materiali di consumo</b>		
<b>Cartucce toner a capacità standard</b>	Ciano: 3.300 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 3.300 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 3.300 pagine standard <sup>5</sup> Nero: 5.300 pagine standard <sup>5</sup>	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
<b>Cartucce toner ad alta capacità</b>	Ciano: 10.100 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 10.100 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 10.100 pagine standard <sup>5</sup> Nero: 10.700 pagine standard <sup>5</sup>	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
<b>1 cartuccia fotoricettore CMYK</b>	82.200 pagine standard <sup>6</sup>	113R00782
<b>Contenitore toner di scarto</b>	21.200 pagine standard <sup>6</sup>	115R00129
<b>Fusore</b>	Fusore da 220 V	115R00138
<b>Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)</b>	15.000 punti metallici (5.000 ciascuna ricarica)	008R12941
<b>Cartuccia punti metallici per le stazioni di finitura (1 cartuccia per contenitore)</b>	5.000 punti metallici (5.000 ciascuna cartuccia)	008R12964
<b>Opzioni/accessori</b>		
<b>Modulo a 1 vassoio (non include il mobiletto)</b>		097S04910
<b>Modulo a 1 vassoio con mobiletto</b>		097S04907
<b>Modulo a tre vassoi</b>		097S04908
<b>Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)</b>		497K17720
<b>Stazione di finitura per ufficio integrata</b>		097S04911
<b>Disco rigido (HDD da 320 GB) (opzionale)</b>		497K17740
<b>Kit adattatore di rete wireless</b>		497K16750
<b>Kit per lettore schede interno/RFID</b>		Vari
<b>Kit per stampa Unicode</b>		320S00291

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.

Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.it](http://www.xerox.it)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

